



HASBÚN Y CIA. LTDA.
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

SOLERILLAS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cumple con el artículo 6.6 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU.

Ensayo de flexión según NCh 3208 y tolerancia de alineación de 4 mm.




MODELO	ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTO (H)	RESISTENCIA	PESO	OBSERVACIÓN
1000 RECTO	60	1000	200	NORMA MINVU	24	
1000 BISELADO	60	1000	200	NORMA MINVU	23.4	BISEL 100X100
1000 REDONDO	60	1000	200	NORMA MINVU	23.1	
500 REDONDO	60	500	200	NORMA MINVU	12.2	

*MEDIDAS EN MM.

*PESO EN KG.

VISTA CANTOS

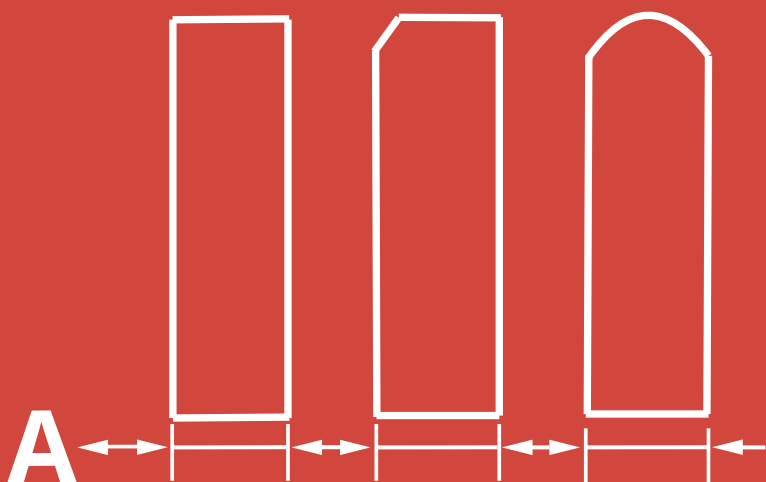

VISTA LATERAL



+56 9 8900 4051



VENTAS@HASBUNYCIA.CL

HASBÚN Y CÍA.